

**SHOES**  
FOR CREWS®  
— THE SHOE THAT GRIPS —



# DEFENSE HIGH O2 HRO WR SRC ESD

UNISEX: 62211 NEGRO | NÚMERO: EU 36-48, UK 3-13 | EN ISO 20347:2012 [O2 SRC ESD]



- IMPERMEABLE**
- 100% poliéster
- Membrana transpirable
- 50,00 flexiones impermeables
- Método de prueba MVT EN ISO 20345 - 41.2 mg/cm<sup>2</sup>
- **ISO 16604 Resistente a los agentes patógenos transmitidos por la sangre**

O2 CE UK ESD

CERTIFICADO CE O2 HRO WR SRC ESD según las normas EN ISO 20347:2012



- SUELA ANTIDESLIZANTE SUPERIOR DE SFC**
- TRIPGUARD** - Permite la facilidad de movimiento entre superficies diferentes
  - Permite la facilidad de movimiento entre diferentes superficies
  - Profundidad adicional para mejorar la durabilidad y el tiempo de uso

El área de superficie más grande cubierta por la suela proporciona una mejor resistencia al deslizamiento

**Suela con alta RESISTENCIA A LA ACUMULACIÓN DE RESIDUOS**


Entresuela de EVA para mayor comodidad



Peso (por zapato): 544 gramos  
Caña de 8" or 20.3 cm de altura

GUIDA DE DATOS	
Certificación:	EN ISO 20347:2012 [O2 HRO WR SRC ESD]
Material superior:	Piel y malla
Material de revestimiento:	Poliéster
Material de la entresuela:	EVA
Material de la suela:	Caucho
Puntera de seguridad:	N/A
País de origen:	China

REQUISITO ESTANDAR

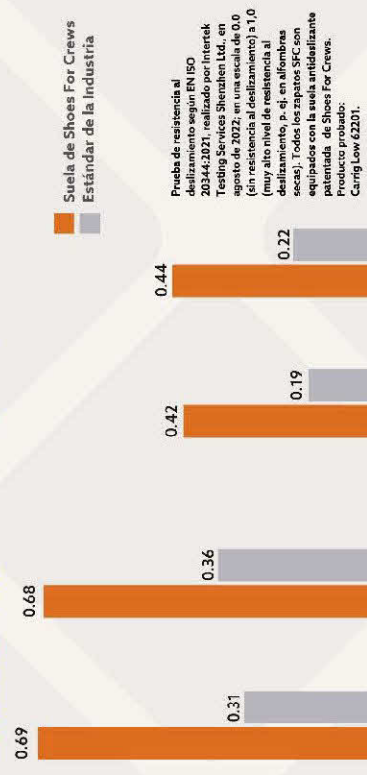

**Cerámica + Laurilsulfato sódico**  
Deslizamiento del talón hacia adelante

**Cerámica + Glicerina**  
Deslizamiento de la parte delantera hacia atrás

**Cerámica + Glicerina**  
Deslizamiento de la parte delantera hacia atrás

Suela de Shoes For Crews Estándar de la Industria

Prueba de resistencia al deslizamiento según EN ISO 20344:2021, realizado por Intertek Testing Services Shenzhen Ltd. en agosto de 2022, en una escala de 0,0 (sin resistencia al deslizamiento) a 1,0 (muy alto nivel de resistencia al deslizamiento, p. ej. en alfombras secas). Todos los zapatos SFC son equipados con la suela antideslizante patentada de Shoes For Crews. Producto probado: Carrig Low 62201.



